


Multifunzione B/N A4

**MP 305+SP**  
**MP 305+SPF**

✓ Copiatrice ✓ Stampante ✓ Fax ✓ Scanner

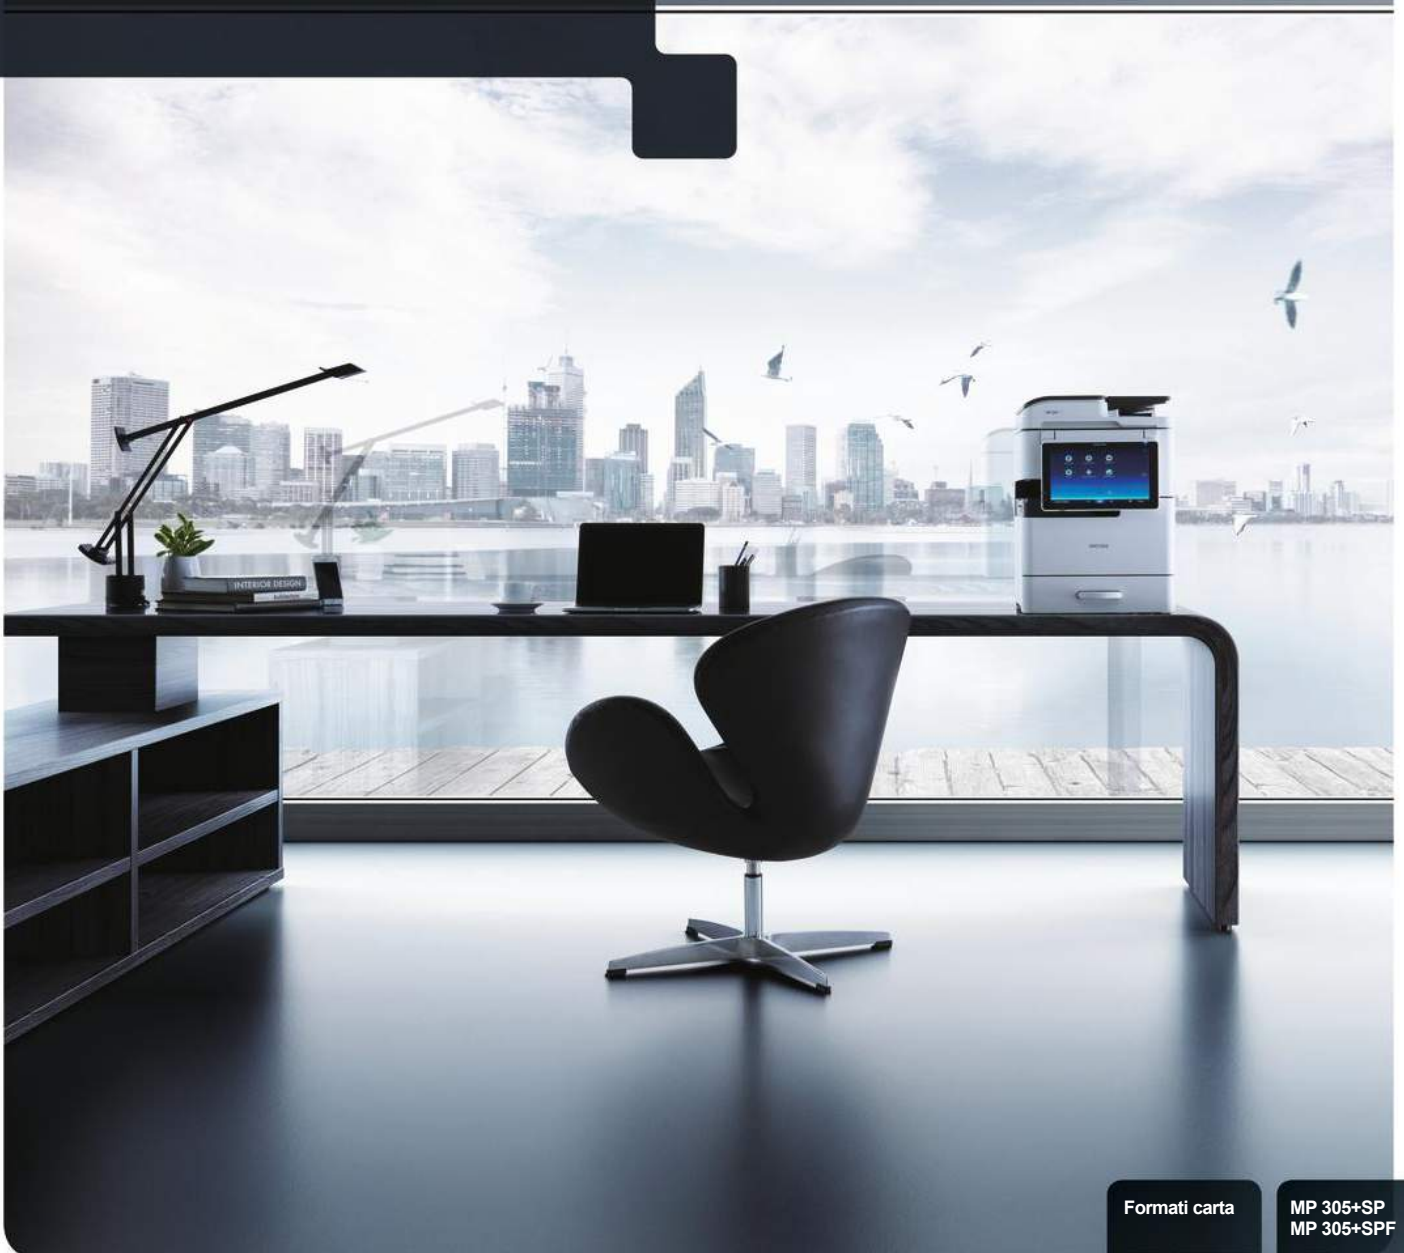

Formati carta

A4 A3

MP 305+SP  
MP 305+SPF

30 B/N  
ppm



# Tutto ciò che serve. E in più, il formato A3.

## Quando l'A4 va stretto

Questi multifunzione sono ideali per soddisfare le esigenze di stampa in aziende di piccole e medie dimensioni. Permettono di stampare in formato A3 ma hanno le dimensioni e la compattezza tipiche dei dispositivi A4. Possono essere collocati in un angolo o sopra una scrivania e si faranno notare solo per la loro incredibile funzionalità.



## Un MFP si può notare. Non si deve sentire.

In ambienti ristretti non è un problema solo lo spazio a disposizione ma anche la rumorosità dei dispositivi che si trovano vicino a chi lavora. Questi multifunzione sono stati progettati in modo da essere particolarmente silenziosi: possono essere posizionati praticamente ovunque senza arrecare disturbo in ufficio.



## Grande pannello. Grandi funzioni.

Smart Operation Panel da 10,1 pollici può essere azionato con semplici movimenti delle dita: basta un tocco per dare un comando. Le funzioni avanzate del software permettono di integrare i dispositivi nelle soluzioni Ricoh per i flussi di lavoro quali Streamline NX, GlobalScan NX e RICOH Scan CX. L'interfaccia intuitiva e personalizzabile rende facilmente accessibile qualsiasi funzione.



## Ecco la nuova interfaccia utente

MP 305+ è il primo modello dotato della nuova interfaccia intuitiva di Ricoh, che può rivoluzionare il modo di interagire con i dispositivi. L'interfaccia non è solo intuitiva e facile da usare: la struttura e la grafica sono state rinnovate per semplificare le operazioni di stampa, copia, scansione e fax. Il flusso di lavoro non si interrompe mai.

# MP 305+SP / MP 305+SPF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## GENERALI

Preriscaldamento:	27 secondi
Prima stampa:	4,9 secondi
Velocità di stampa continua:	30 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 2 GB Max.: 2 GB
Disco fisso:	320 GB
Dimensioni (L x P x A):	350 x 493 x 505 mm
Peso:	32 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di sviluppo a spazzola magnetica bicomponente a secco
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

## STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Opzionali: XPS direct
Risoluzione:	Max. (600 x 600 dpi)
Interfacce:	Di serie: Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Type A Opzionali: Bluetooth
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 or later
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Altri ambienti supportati:	AS/400® con OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

## SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: A4 (fino a 30 originali al minuto) B/N: A4 (fino a 30 originali al minuto)
Risoluzione:	Di serie (100 - 600 dpi), Predefinito (200 dpi)
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Driver incorporati:	TWAIN di rete
Scan to:	E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Cartella (SMB, FTP, NCP), USB, Scheda SD

## FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	Di serie (8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi) G3 (2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR))
Velocità di trasmissione:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	23,8 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB

## GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A4, A5, A6, B5, B6 Da bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta:	Di serie: 260 fogli Max.: 760 fogli
Uscita carta:	Di serie: 100 fogli Max.: 100 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Vassoio bypass: 52 - 163 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>

## AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.140 W Assorbimento durante il funzionamento: 455,1 W Modalità Pronto: 83,5 W Modalità Basso consumo: 66,5 W Modalità Sospensione: 0,87 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1.243 Wh
-------------------------	---

## OPZIONALI

1 cassetto carta da 500 fogli, Mobiletto alto, Bluetooth, Interfaccia contatore, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Opzione fax, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, XPS direct print, Disco fisso con sicurezza avanzata, NFC Card Reader, USB Device Server

## MATERIALI DI CONSUMO

Capacità toner:	Nero: 9.000 stampe Consumable yield figures are based on 2p/j 6% coverage on A4
-----------------	--

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.



RICOH @Remote

**nashuatec**

[www.nashuatec.com](http://www.nashuatec.com)

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.