

Multifunzione intelligenti a colori A3

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

✔ Stampante ✔ Copiatrice ✔ Scanner ✔ Fax



I multifunzione A3 a colori IM C2000(A)/C2500(A) offrono una tecnologia che si adatta alle esigenze aziendali, aumentando la produttività e l'efficienza.

I principali vantaggi sono:

- Velocità di stampa di 20 o 25 ppm
- Smart Operation Panel 10,1", facile da usare e con icone intuitive
- Opzioni di connettività mobile, tra cui NFC, AirPrint* o Mopria
- Incremento della produttività grazie a RICOH Intelligent Support

I dispositivi Ricoh consentono di accedere a una gamma di aggiornamenti e funzioni, come la scansione direttamente nella propria posta elettronica o nelle cartelle di rete per garantire la massima efficienza. Per disporre di miglioramenti costanti nell'ambito della sicurezza e della connettività ai dispositivi mobili, i multifunzione intelligenti Ricoh sono progettati per adattarsi alle esigenze delle aziende, grazie ad una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

Ottieni il massimo dal tuo dispositivo intelligente:

- Personalizza le impostazioni per singolo utente, per un rapido accesso alle app più utilizzate
- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Lavora in modo più efficiente aggiungendo opzioni per la gestione carta
- Mantieni aggiornato il firmware in modo automatico per la massima sicurezza


I dispositivi intelligenti di Ricoh rimangono aggiornati indipendentemente dalle esigenze dell'ambiente di lavoro perchè è possibile accedere in modo rapido e facile a nuove funzionalità, quando necessario. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support, come la manutenzione predittiva, monitorano le prestazioni del multifunzione e consentono di risolvere eventuali problemi rapidamente, limitando al minimo l'impatto sulla produttività.

Pronto a lavorare molto più velocemente? La nostra gamma di multifunzione intelligenti è dotata di uno Smart Operation Panel da 10,1" progettato per migliorare la produttività, la mobilità e la sostenibilità. L'interfaccia utente offre una navigazione rapida e semplice con la possibilità di personalizzare il layout del pannello per soddisfare al meglio ogni esigenza, anche aggiungendo il proprio logo aziendale. Accedere alle funzionalità del dispositivo e impostare le attività per lavorare in modo più intelligente oggi è possibile.

Tutti i dispositivi intelligenti Ricoh forniscono:

- Accesso rapido agli strumenti di guida Web tramite RICOH Intelligent Support
- Un'interfaccia utente semplicissima da usare
- Facile integrazione con soluzioni di terze parti
- Aggiornamenti costanti per fare di più, in modo più intelligente e veloce

Configurazione hardware IM C2000(A) / IM C2500(A)

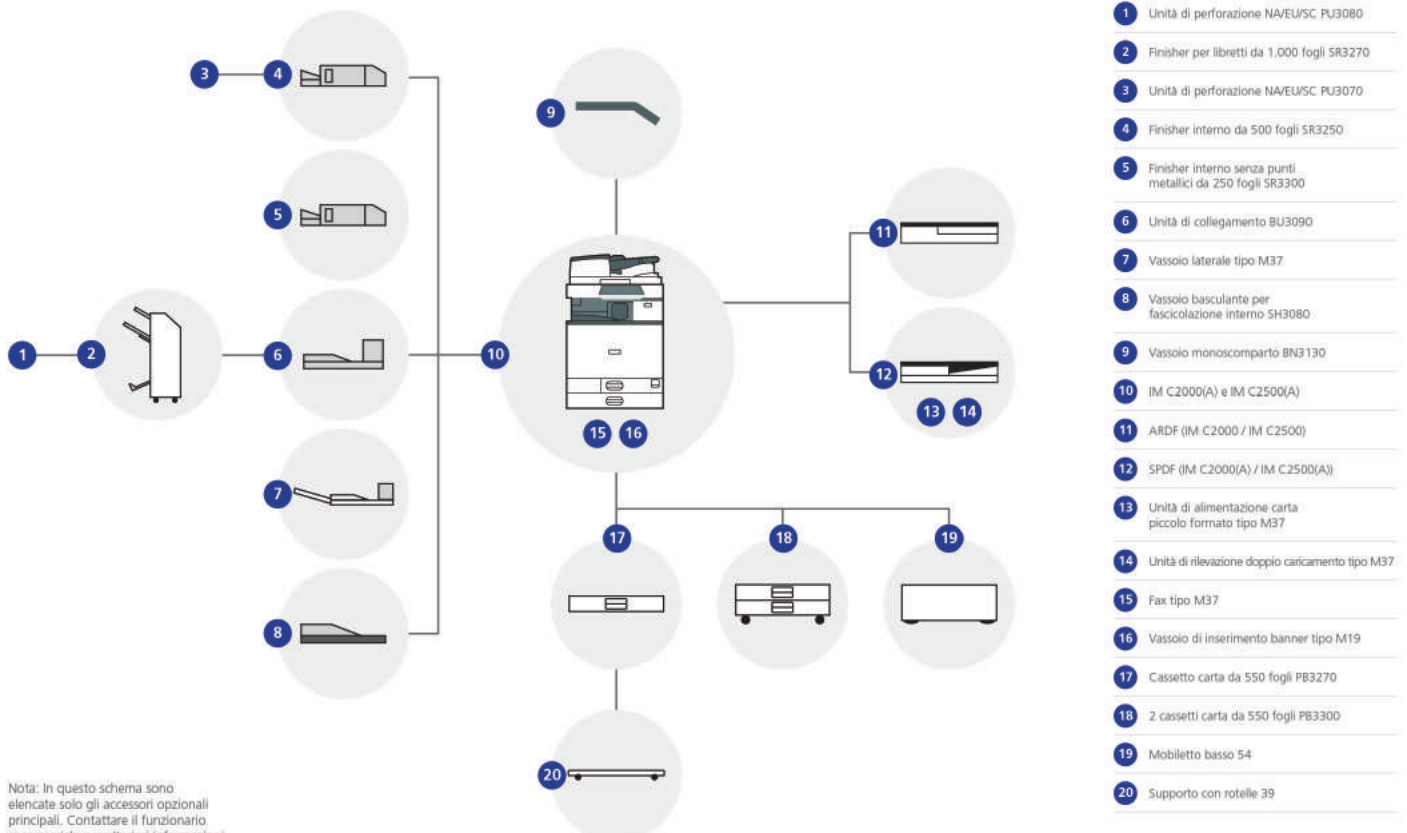

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

| | IM C2000 | IM C2000A | IM C2500 | IM C2500A |
|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| GENERALI | | | | |
| Preriscaldamento | | 21 secondi | | |
| Prima copia: B/N | | 5,1 secondi | | |
| Prima copia: a colori | | 7,4 secondi | | |
| Velocità di stampa continua | 20 ppm | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm |
| Memoria: di serie | | 2 GB | | |
| Memoria: massimo | | 4 GB | | |
| Disco fisso: standard | | 320 GB | | |
| Disco fisso: massimo | | 320 GB | | |
| Capacità ARDF | | 100 fogli | | |
| Capacità SPDF | | 220 fogli | | |
| Peso | 96,4 kg | 91 kg | 96,4 kg | 91 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm |
| Alimentazione | | 220 - 240 V, 50/60 Hz | | |
| COPIATRICE | | | | |
| Copie multiple | Fino a 999 copie | | | |
| Risoluzione | 600 dpi | | | |
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | | | |
| STAMPANTE | | | | |
| Processore | ApolloLake E3930 1,3 GHz | | | |
| Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione) | | | |
| Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, PDF Direct da Adobe® | | | |
| Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi | | | |
| Interfacce di rete: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | | | |
| Interfacce di rete: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) | | | |
| Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | | | |
| Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | | | |
| Ambienti Mac | Macintosh OS X Native v10.11 o successive | | | |
| Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | |
| Ambienti SAP® | SAP® S/4® | | | |
| Altri ambienti supportati | IBM iSeries | | | |
| SCANNER | | | | |
| Velocità di scansione: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) | | | |
| Velocità di scansione: SPDF | 120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro) | | | |
| Risoluzione: massimo | 1.200 dpi | | | |
| Metodo di compressione dati | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi | | | |
| Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina | | | |
| Modalità di scansione | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD | | | |
| FAX (OPZIONALE) | | | | |
| Linee | PSTN, PBX | | | |
| Velocità di trasmissione | 2 secondi | | | |
| Velocità modem: massimo | 33,6 Kbps | | | |
| Risoluzione: standard | 8x3,85 linea/mm, 200x100 dpi | | | |
| Risoluzione: opzionale | 16x15,4 linea/mm, 400x400 dpi | | | |
| Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG | | | |
| Velocità di scansione | 81 spm | 68 spm | 81 spm | 68 spm |
| Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) | | | |
| Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) | | | |
| GESTIONE CARTA | | | | |
| Formato carta consigliato | Vassoi carta di serie:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoi carta opzionali:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati | | | |
| Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli | | | |
| Alimentazione carta: massimo | 2.300 fogli | | | |
| Uscita carta: di serie | 500 fogli | | | |
| Uscita carta: massimo | 1.625 fogli | | | |
| Grammatura carta | Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²) | | | |
| Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Carta per etichette, Lucidi | | | |

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

| | IM C2000 | IM C2000A | IM C2500 | IM C2500A |
|---|---------------------|-----------|----------|-----------|
| AMBIENTE | | | | |
| Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.700 W | | | |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N | 415,9 W | 415,9 W | 451,5 W | 451,5 W |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | 465,2 W | 465,2 W | 497,1 W | 497,1 W |
| Assorbimento elettrico: in modalità pronto | 46,2 W | | | |
| Assorbimento elettrico: in modalità sospensione | 0,55 W | | | |
| TEC | 0,7 kWh | 0,7 kWh | 0,9 kWh | 0,9 kWh |

OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER

| | |
|--------------------------------------|---|
| 2 cassette carta da 550 fogli | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²) |
| Cassetto carta da 550 fogli | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²) |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli | Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto) |
| Finisher interno da 250 fogli | Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (5 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (64-80 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto) |
| Finisher interno da 500 fogli | Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A4, A5, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici) |
| Vassoio basculante interno | Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²) |
| Cassetto monocomparto | Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²) |

OPZIONI

Modulo fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Unità di perforazione, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, Interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card

MATERIALI DI CONSUMO

| | |
|--|---------------|
| Toner: nero | 16.500 stampe |
| Toner: ciano/magenta/giallo | 10.500 stampe |
| Durata nominale al 5% di copertura di un foglio A4 in condizioni di stampa di 2 fogli per documento. | |

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.



Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone
(MI) Italy



02.91987.100

